

建第08049号


下井西（2）地区18号水路改修工事

数量計算書

18号集計表

L=59.8m


種別	細別	規格	単位	数量	備考
土工					
床掘	14K		m3	63.5	
埋戻	B4-D		m3	46.7	
盛土	BV8		m3	9.2	
小運搬	粘性土	L=30m	m3	63.5	床掘
小運搬	礫質土	L=30m	m3	51.8	埋戻し土
小運搬	礫質土	L=30m	m3	10.2	盛土
残土処理			m3	63.5	
埋戻し土	運搬	(46.7+9.2)/0.9	m3	62.1	
〃	積込	(46.7+9.2)/0.9	m3	62.1	
水路工					
コンクリート		$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	6.1	
型枠		小型構造物	m2	56.8	
基礎砕石		RC-40 t=15cm	m2	18.0	
コンクリート		$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	11.2	
型枠		小型構造物	m2	95.00	
基礎砕石		RC-40 t=15cm	m2	37.2	
目地材		瀝青繊維質t=10mm	m2	1.73	(6.1+11.2)/10
止水板		FF200*5	m	11.5	17.3/10/0.15
鉄筋		D13	kg	319.70	
小運搬	コンクリート	L=30m	m3	17.3	
小運搬	砂利、栗石、玉石	L=30m	m3	8.3	(18+37.2)*0.15
仮設工					
水替工	ポンプ運転	作業時排水	日	40.0	
水替工	ポンプ設置・撤去	φ50mm	箇所	1.0	
雑工					
渡板工			枚	2.0	

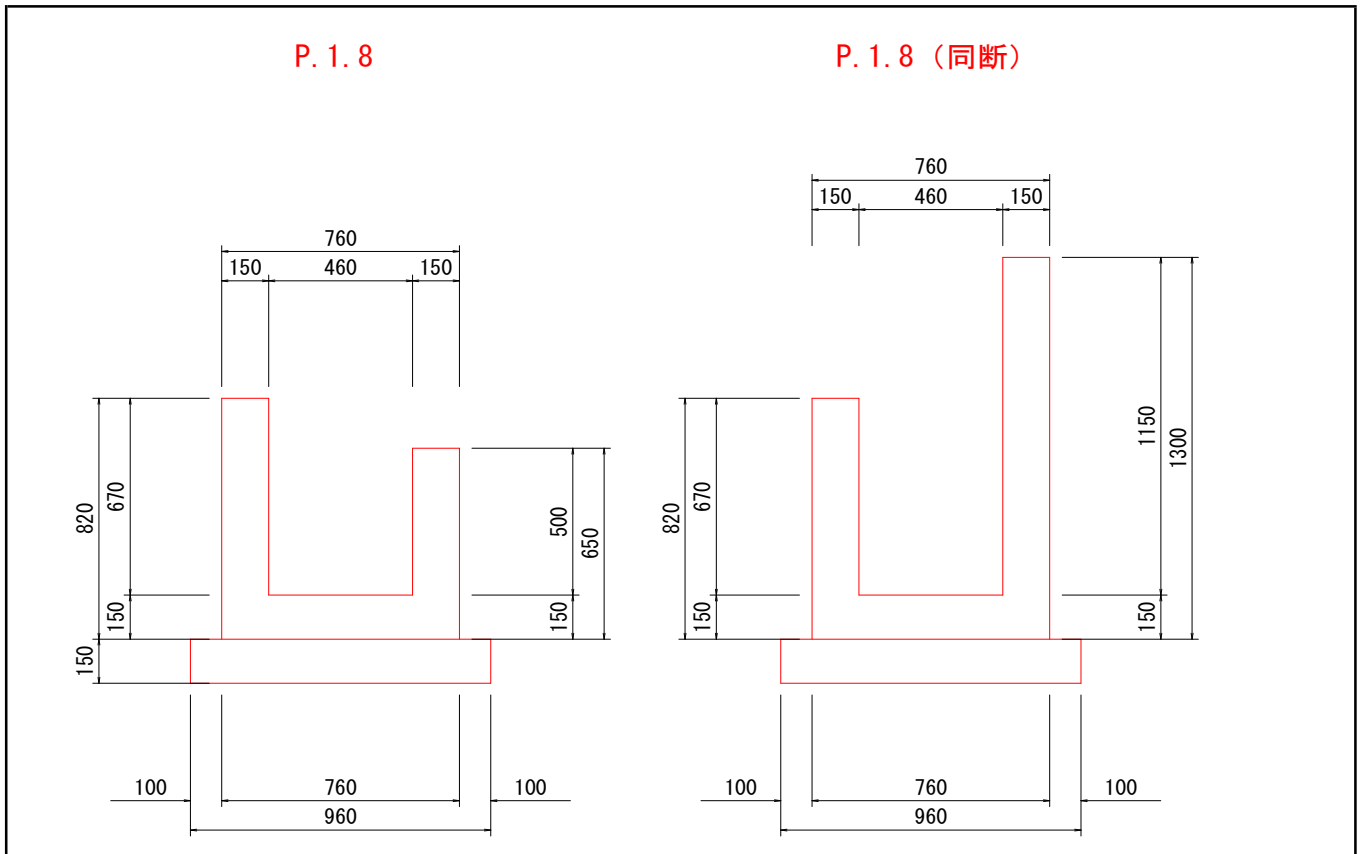

1式


名称	仕様	計	算	式	単位	数量	摘要
P. 1. 8							
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(0.67+0.76+0.50) \times 0.15$			m^3	0.290	
型 枠	小型構造物	$(0.82+0.67+0.50+0.65) \times 1.00$			m^2	2.64	
基礎碎石	RC-40 t = 15cm	0.96×1.00			m^2	0.96	
床均し		0.96×1.00			m^2	0.96	
P. 1. 8 (同断)							
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(0.67+0.76+1.15) \times 0.15$			m^3	0.387	
型 枠	小型構造物	$(0.82+0.67+1.15+1.30) \times 1.00$			m^2	3.9	
基礎碎石	RC-40 t = 15cm	0.96×1.00			m^2	0.96	
床均し		0.96×1.00			m^2	0.96	

P. 10. 0

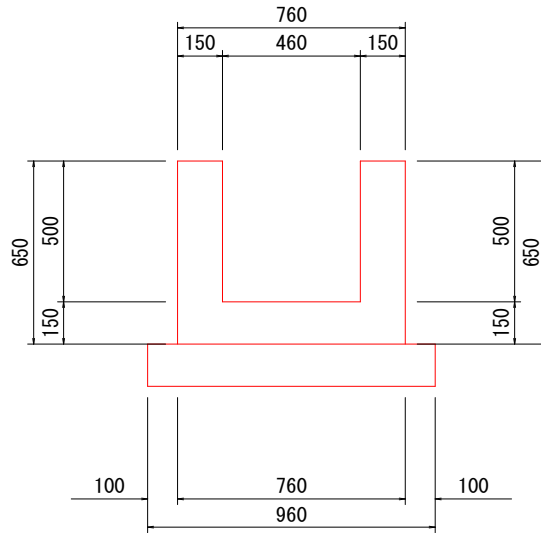


1式

名 称	仕 様	計 算 式	単 位	数 量	摘 要
P. 10. 0					
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(0.50+0.76+0.50) \times 0.15$	m^3	0.264	
型 枠	小型構造物	$(0.65+0.50+0.50+0.65) \times 1.00$	m^2	2.30	
基礎碎石	RC-40 t = 15cm	0.96×1.00	m^2	0.96	
床均し		0.96×1.00	m^2	0.96	
P. 10. 0 (同断)					
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(0.50+0.76+0.50) \times 0.15$	m^3	0.264	
型 枠	小型構造物	$(0.65+0.50+0.50+0.65) \times 1.00$	m^2	2.30	
基礎碎石	RC-40 t = 15cm	0.96×1.00	m^2	0.96	
床均し		0.96×1.00	m^2	0.96	

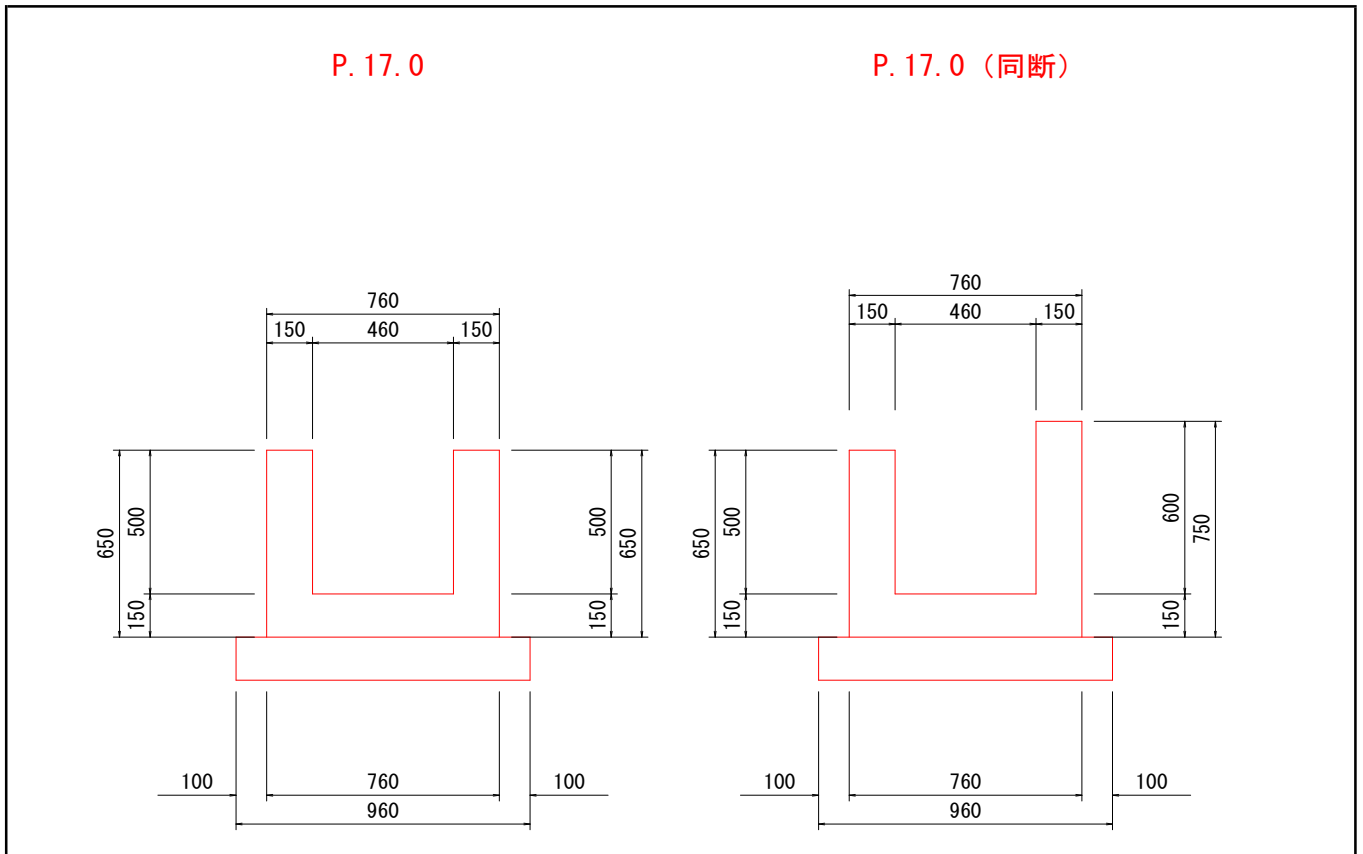

1式


名称	仕様	計 算 式	単 位	数 量	摘 要
P. 17. 0					
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(0.50+0.76+0.50) \times 0.15$	m^3	0.264	
型 枠	小型構造物	$(0.65+0.50+0.50+0.65) \times 1.00$	m^2	2.30	
基礎碎石	RC-40 t = 15cm	0.96×1.00	m^2	0.96	
床均し		0.96×1.00	m^2	0.96	
P. 17. 0 (同断)					
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(0.50+0.76+0.60) \times 0.15$	m^3	0.279	
型 枠	小型構造物	$(0.65+0.50+0.60+0.75) \times 1.00$	m^2	2.50	
基礎碎石	RC-40 t = 15cm	0.96×1.00	m^2	0.96	
床均し		0.96×1.00	m^2	0.96	

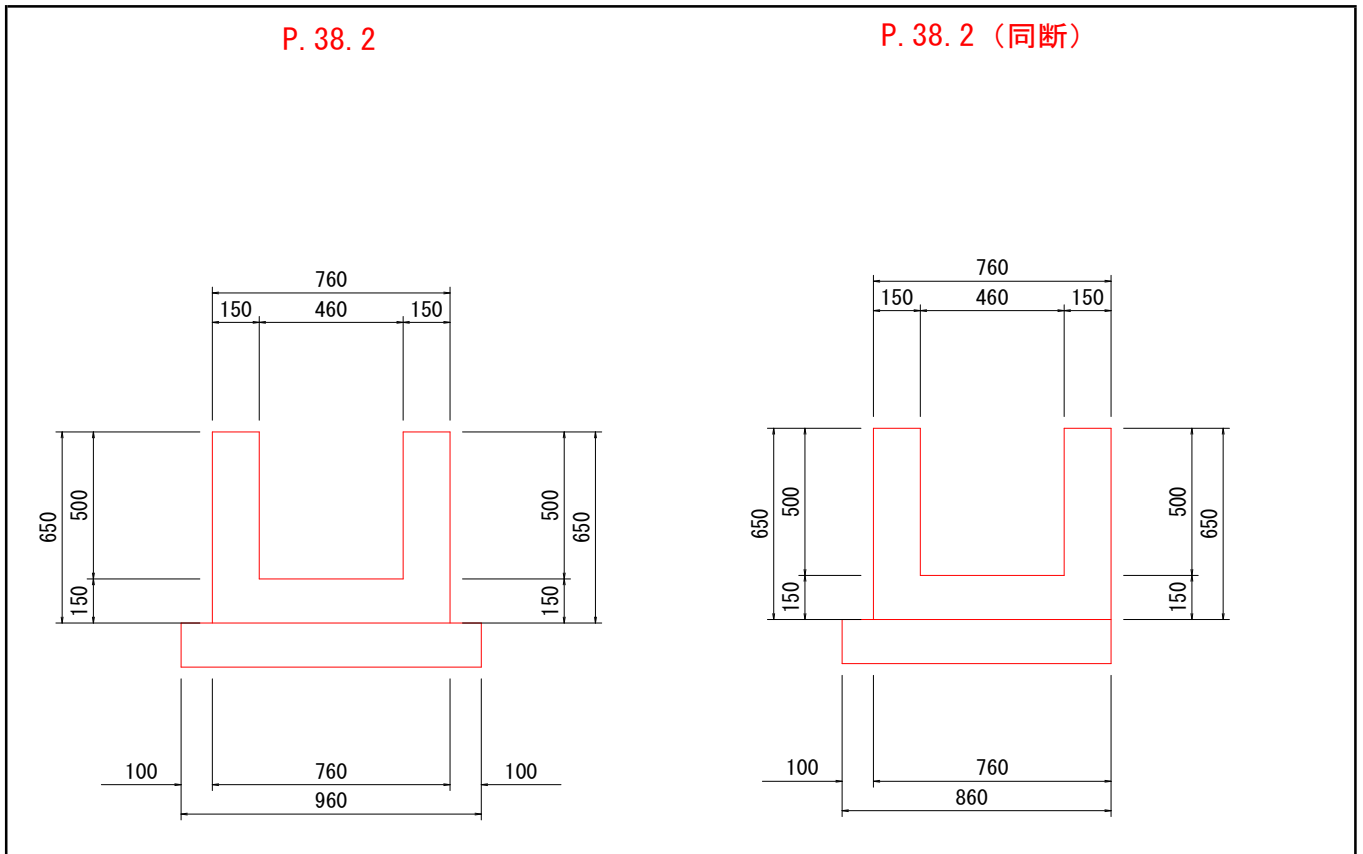

1式


名称	仕様	計 算 式	単 位	数 量	摘 要
P. 38. 2					
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(0.50+0.76+0.50) \times 0.15$	m^3	0.264	
型 枠	小型構造物	$(0.65+0.50+0.50+0.65) \times 1.00$	m^2	2.30	
基礎碎石	RC-40 t = 15cm	0.96×1.00	m^2	0.96	
床均し		0.96×1.00	m^2	0.96	
P. 38. 2 (同断)					
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(0.50+0.76+0.50) \times 0.15$	m^3	0.264	
型 枠	小型構造物	$(0.65+0.50+0.50+0.65) \times 1.00$	m^2	2.30	
基礎碎石	RC-40 t = 15cm	0.86×1.00	m^2	0.86	
床均し		0.86×1.00	m^2	0.86	

P. 50. 0

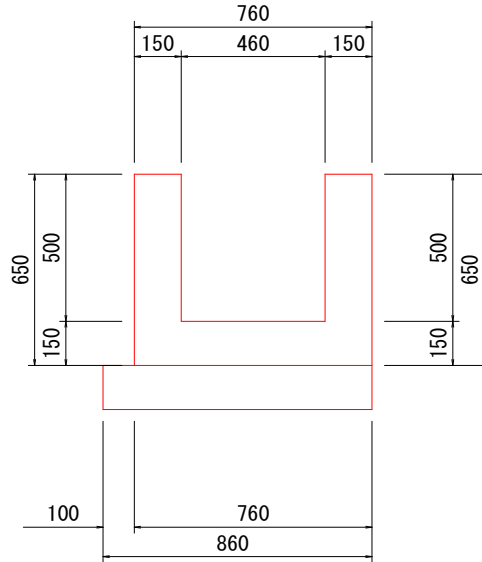

1式

名 称	仕 様	計 算 式	単 位	数 量	摘 要
P. 50. 0					
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(0.50+0.76+0.50) \times 0.15$	m^3	0.264	
型 枠	小型構造物	$(0.65+0.50+0.50+0.65) \times 1.00$	m^2	2.30	
基礎碎石	RC-40 t = 15cm	0.86×1.00	m^2	0.86	
床均し		0.86×1.00	m^2	0.86	
P. 50. 0 (同断)					
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(0.50+0.76+0.50) \times 0.15$	m^3	0.264	
型 枠	鉄筋構造物	$(0.65+0.50+0.50+0.65) \times 1.00$	m^2	2.30	
基礎碎石	RC-40 t = 15cm	0.86×1.00	m^2	0.86	
床均し		0.86×1.00	m^2	0.86	

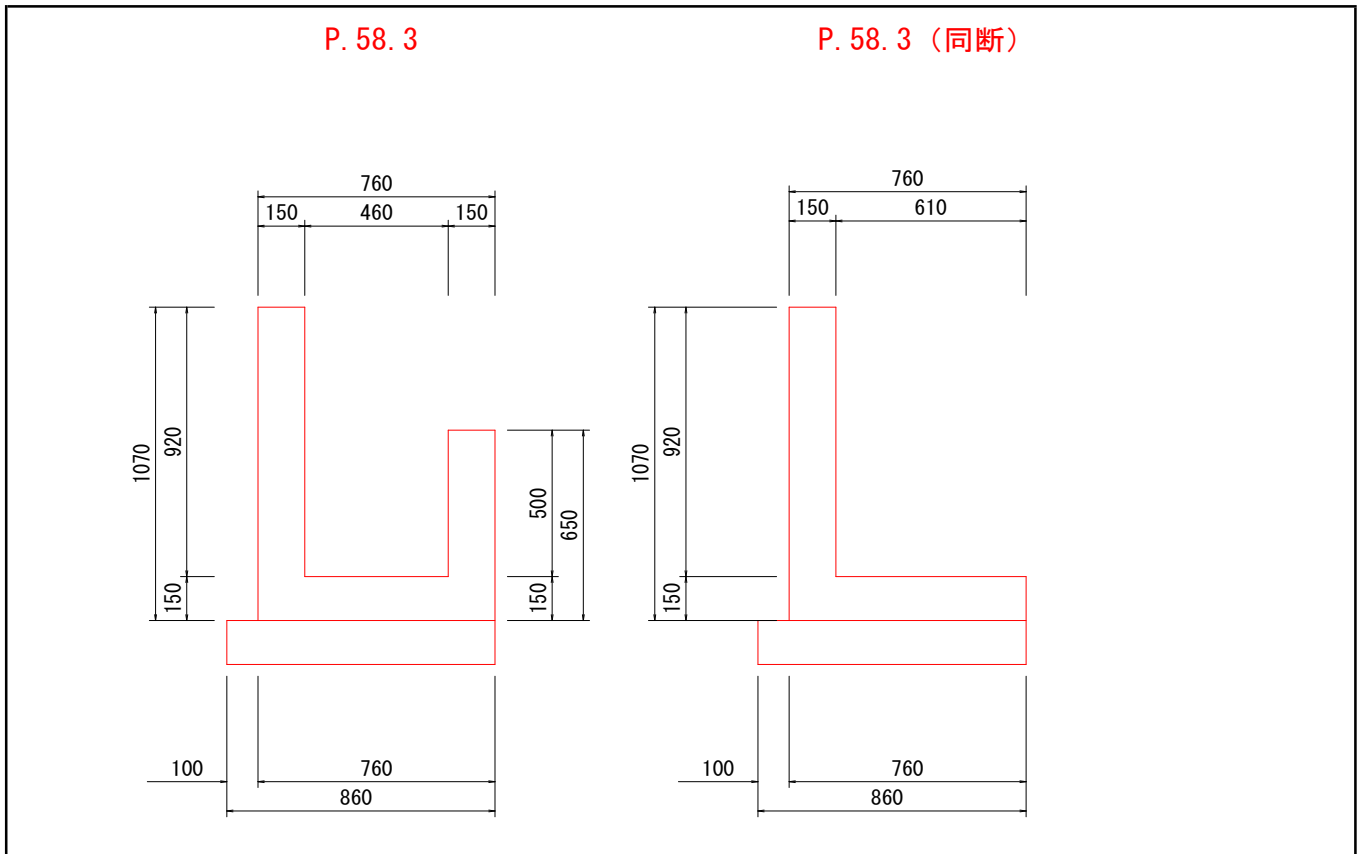

1式

名 称	仕 様	計 算 式	単 位	数 量	摘 要
P. 58. 3					
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(0.92+0.76+0.50) \times 0.15$	m^3	0.327	
型 枠	鉄筋構造物	$(1.07+0.92+0.50+0.65) \times 1.00$	m^2	3.14	
基礎碎石	RC-40 t = 15cm	0.86×1.00	m^2	0.86	
床均し		0.86×1.00	m^2	0.86	
P. 58. 3 (同断)					
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(0.92+0.76) \times 0.15$	m^3	0.252	
型 枠	鉄筋構造物	$(1.07+0.92) \times 1.00$	m^2	1.99	
基礎碎石	RC-40 t = 15cm	0.86×1.00	m^2	0.86	
床均し		0.86×1.00	m^2	0.86	

