数 量 総 括 表

工種	種別	規格・細別		単位	数量	備考
掘削工						
	掘　削					
		94K　オープン掘削	土砂　人力併用機械掘削	m3	25	集計表　1表
	床掘					
		床堀 14K	土砂　機械掘削バックホー	m3	65	
	基面整正					
		床均し　T	土砂：軟岩	m2	49	
盛土工						
	盛　土					
		路床盛土　BV3	盛土幅　W=2.5m未満	m3	13	
	埋戻し					
		B4-D　埋戻し	埋戻し：W1.0m未満	m3	24	
残土処理工						
	残土処理					
		現地発生土	(65.1+24.7)-(23.5+12.6)/0.9	m3	50	運搬距離 L=11.1km
擁壁工						
	重力式擁壁（小型擁壁）構造物単位					集計表　2表
		コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.4	
		型　　枠	一般型枠	m2	2.7	
		基礎砕石	再生砕石 RC-40　t=150mm	m2	1.3	
排水工						
	円形側溝					集計表　3表
		側　　溝	300AG×2000	m	61	
		敷モルタル	1:3	m3	0.2	
		基礎砕石	再生砕石 RC-40 t=100mm	m2	27	
	横断管渠					
		コンクリートヒューム管	据付、350mm	m	2	0.4m×4箇所
	街渠桝					
		街渠桝	300AM×1000	基	4	
		敷モルタル	1:3	m3	0.04	
		基礎砕石	再生砕石 RC-40 t=100mm	m2	2	
縁石工						
	歩車道境界ブロック					集計表 4表
		標準型	標準B型	m	49	81個
		水抜孔あり		m	7	11個
		擦付用	擦付B型	m	1	2個
			乗入B型	m	4	7個

数 量 総 括 表

工種	種別	規格・細別		単位	数量	備考
床版工						
	床版工					
		HC床版	W-1.3×L-1.0	枚	40	集計表　5表
		HC床版	W-1.5×L-1.0	枚	1	
		HC床版	W-1.75×L-1.0	枚	2	
		アンカー穴加工		箇所	43	
		床版設置手間		枚	43	
		目地材	瀝青質(エラスタイト)　t=10mm	m2	14	
		鉄筋工	差筋　D16mm L=300mm	t	0.28	
		打継コンクリート	σck=21N/mm2	m3	3	
		型　枠	一般型枠	m2	18	
道路付属施設工						集計表　6表
	境界壁	コンクリート	σck=18N/mm2	m3	5	
		型　　枠	一般型枠	m2	45	
		目 地 材	瀝青質 エラスタイト t=10mm	m2	0.5	
		基礎砕石	再生砕石 RC-40　t=100mm	m2	17	
構造物撤去工						集計表　7表
	防護柵撤去工					
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ					数計表 7表
		ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用、Gr-C-2B	m	44	
		ガードレール	1450.89+345.00	kg	1796	
		現場発生品運搬	2t積級,L=20.5km	t	1.8	
		ｽｸﾗｯﾌﾟ	鉄、ﾍﾋﾞｰH3	t	1.8	
	転落防止柵					
		転落防止柵工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込、パネル式	m	43	
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込、門型	m	5	
		現場発生品運搬	2t積級,L=20.5km	t	1.0	
		ｽｸﾗｯﾌﾟ	鉄、ﾍﾋﾞｰH3	t	1.0	
コンクリート取壊し						
	コンクリート取壊し					集計表　7表
		構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工	m3	12	床版設置部 11.7m3
		殻運搬	〃	m3	12	〃
		処分料	〃	m3	12	〃
		構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工	m3	13	10.0+1.6+0.7+0.4 =12.7m3
		殻運搬	〃	m3	13	〃
		処分料	〃	m3	13	〃

数 量 総 括 表

工種	種別	規格・細別		単位	数量	備 考
		ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	3cm以下,鉄筋構造物	m2	29	
		殻運搬	29m2×0.03m	m3	0.9	
		処分料	〃	m3	0.9	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔φ20mm	削孔深さ 30cm(鉄筋構造物)	孔	600	差筋用
		〃	削孔深さ 20cm(鉄筋構造物)	孔	43	固定筋用
		構造物とりこわし	石積み,無筋,人力施工	m3	0.3	
		殻運搬	〃	m3	0.3	
		処分料	〃	m3	0.3	
舗装版切断						集計表 7表
	舗装版切断					
		舗装版切断	アスファルト舗装,t=15cm以下	m	65	車道舗装部
		舗装版破砕	アスファルト舗装版,t=15cm以下	m2	32	〃
		殻運搬	〃	m3	2	〃
		処分料	〃	m3	2	〃
		舗装版切断	コンクリート舗装t=15cm以下	m	9	ゴミST
		舗装版破砕	コンクリート舗装版,t=15cm以下	m2	16	〃
		殻運搬	〃	m3	2	〃
		処分料	〃	m3	2	〃
仮設工						
	交通誘導警備員	交通誘導警備員B		人	80	
雑 工						集計表 8表
	コンクリート舗装	コンクリート	σck=18N/mm2 t=100mm	m3	2	ゴミST
		上層路盤(歩道部)	再生砕石 RC-40 t=100mm	m2	20	〃
		舗装用金網	D6-150×150,異形棒鋼	m2	18	〃
舗装工						集計表 9表
	車道部舗装					
		上層路盤	再生粒度調整砕石 RM-30 t=10cm	m2	32	14.9+16.6=31.5m2
		アスファルト舗装	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	32	
	歩道部舗装					
		上層路盤	再生粒度調整砕石 RM-30 t=10cm	m2	114	53.5+60.1=113.6m2
		アスファルト舗装	再生密粒度アスコン t=3cm	m2	114	

土 工

数 量 集 計 表

工種	種別	細別	規格	単位	数量	備考
作業土工						制約なし
	床 堀					
		床堀 14K	オープン掘削バックホー	m3	65.1	
	埋戻し					
		埋戻し B4-D	埋戻し：W1.0m未満	m3	23.5	
土 工						
	切 土					
		片切掘削 94K	オープン掘削バックホー	m3	24.7	
	盛 土					
		路床盛土 BV3	盛土幅 W=2.5m未満	m3	12.6	
整正工						
	基面整正					
		床均し T	土砂：軟岩	m2	49.4	
残土処理工						
	残土処理					
		土砂等運搬	土砂	m3	49.7	

擁壁工

数　量　集　計　表

工種	種別	細別	規　　格	単位	数量	備考
擁壁工						
	重力式擁壁					数計1表
		コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.38	
		型　　枠	一般型枠	m2	2.7	
		基礎砕石	再生砕石 RC-40　t=150mm	m2	1.3	

排水工

数　量　集　計　表

工種	種別	細別	規　　格	単位	数量	備考
排水工						
	円形側溝					数計2表
		側　　溝	300AG×2000	m	61	
		敷モルタル	1:3	m3	0.2	
		基礎砕石	再生砕石 RC-40 t=100mm	m2	27.2	
	街渠桝					数計3表
		街渠桝	300AM×1000	基	4	集水桝
		敷モルタル	1:3	m3	0.04	
		基礎砕石	再生砕石 RC-40 t=100mm	m2	2.1	
		横断管渠	コンクリート管 φ400mm	m	1.6	

縁石工　　数　量　集　計　表

工種	種別	細別	規　　格	単位	数量	備考
縁石工						
	歩車道境界ブロック					数計4表
		標準型	標準型	m	49	81個
		水抜用		m	7	11個
		擦付用	擦付B型	m	1	2個
		乗入用	乗入B型	m	4	7個

床版工

数　量　集　計　表

工種	種別	細別	規　　格	単位	数量	備考
床版工						
	床版工					数計5表
		HC床版	W-1.3×L-1.0	枚	40	工場生産
		HC床版	W-1.5×L-1.0	枚	1	
		HC床版	W-1.75×L-1.0	枚	2	
		アンカー穴加工		箇所	43	
		床版設置		枚	43	
		固定ボルト	D16mm L=300mm	kg	20.124	
		支承材(エラスタイト)	瀝青質　t=10mm	m2	13.5	
		打継コンクリート	σck=21N/mm2	m3	2.9	
		型　枠	一般型枠	m2	18	
		鉄　筋	差筋　D16mm L=300mm	kg	280.8	
		取壊し	鉄筋Con,H=0.4,W=左岸0.4,右岸0.25	m3	11.7	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	削孔φ20mm,差筋用	孔	600	
		〃	削孔φ20mm,固定ﾎﾞﾙﾄ用	孔	43	

道路付属施設工

数 量 集 計 表

工種	種別	細別	規　　格	単位	数量	備考
道路付属施設工						
	境界壁					数計6表
		コンクリート	σck=18N/mm2	m3	4.5	
		型　　枠	一般型枠	m2	45.3	
		目 地 材	瀝青質 エラスタイト t=10mm	m2	0.5	
		基礎砕石	再生砕石 RC-40　t=100mm	m2	17.0	

構造物撤去工

数　量　集　計　表

工種	種別	細別	規　　格	単位	数量	備考
防護柵撤去工						
	ガードレール					数計7 表
		ガードレール撤去	コンクリート建込用 Gr-C-2B	m	44	
		スクラップ	鉄：ヘビーH3	t	1.8	
	転落防止柵撤去					数計7 表
		転落防止柵	コンクリート建込:パネル式	m	43	
		転落防止柵	コンクリート建込:門型	m	5	
		スクラップ	鉄：ヘビーH3	t	1	
コンクリート取壊し						
	取壊し					
		コンクリート取壊し	鉄筋構造物、機械施工	m3	11.7	床版設置部
		殻運搬	〃	m3	11.7	数計5表
		処分料	〃	m3	11.7	
		コンクリート取壊し	無筋構造物、機械施工	m3	12.7	
		【数量内訳】土工数量より①10.0m3、ゴミST既設Con舗装より②1.6m3、ゴミSTﾌﾞﾛｯｸ塀より③0.7m3、既設壁より④0.4m3				
		合計　10.0+1.6+0.7+0.4=12.7m3				
		殻運搬	〃	m3	12.7	
		処分料	〃	m3	12.7	
		コンクリートはつり	3cm以下,鉄筋構造物	m2	29	
		殻運搬	29m2×0.03m	m3	0.9	数計5表
		処分料	〃	m3	0.9	
		Φ20mm	削孔深さ 30cm(鉄筋構造物)	孔	600	差筋用
		Φ20mm	削孔深さ 20cm(鉄筋構造物)	孔	43	固定筋用
		石積み取壊し	1.0×0.25　無筋、人力施工	m3	0.3	
		殻運搬	〃	m3	0.3	土工数量3
		処分料	〃	m3	0.3	
舗装版切断						
	舗装版切断					
		アスファルト舗装	t=15cm以下	m	65.0	(車道部) 平面図
		アスファルト舗装版	t=15cm以下	m2	31.5	土工数量
		殻運搬	〃	m3	1.6	4
		処分料	〃	m3	1.6	
		コンクリート舗装	t=10cm以下	m	8.5	
		コンクリート舗装版	t=10cm以下	m2	16.2	ゴミST
		殻運搬	〃	m3	1.6	数計8-1
		処分料	〃	m3	1.6	

雑 工

数 量 集 計 表


工種	種別	細別	規格	単位	数量	備考
雑 工						
	コンクリート舗装					数計9表
		コンクリート	t=10cm	m3	2	
	上層路盤					
		1層施工	再生砕石 t=100mm RC-40	m2	20.4	
	舗装用金網					
		舗装用金網	D6-150×150,異形棒鋼	m2	17.9	

舗装工

数 量 集 計 表

工種	種別	細別	規　　格	単位	数量	備考
舗装工						
	車道部舗装				土工計算書2	
		上層路盤	再生粒度調整砕石 RM-30 t=10cm	m2	31.5	
		アスファルト舗装	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	31.5	
	歩道部舗装					
		上層路盤	再生粒度調整砕石 RM-30 t=10cm	m2	113.6	
		アスファルト舗装	再生密粒度アスコン t=3cm	m2	113.6	

第　　1表　　重力式擁壁　　数 量 計 算 書　　L=　　2.2 m

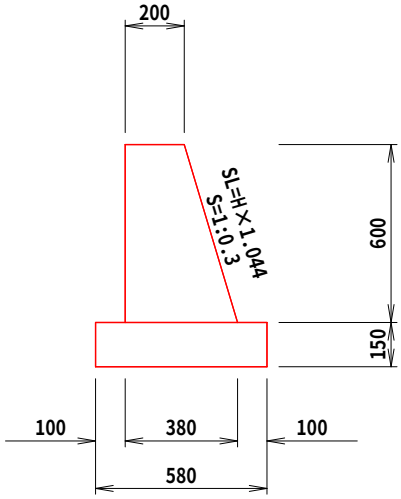

材 料 表　　10.0m当り

名　称	単位	数 量	摘　要
コンクリート	m3	1.74	σck=18N/ mm2
型　　枠	m2	12.3	一般型枠
目　地　材	m2	0.17	瀝青質 t=10mm
基 礎 砕 石	m2	5.80	RC-40　t=150mm


種　　別	規　　格	計　　算　　式		単 位	数　量
延　長	平面図より	NO.0付近	2.20	m	2.20


重力式擁壁				
コンクリート	σck=18N/mm2	1.74×2.20/10	m3	0.38
型　　枠	一般型枠	12.3×2.20/10	m3	2.7
基 礎 砕 石	RC-40　t=150mm	5.80×2.20/10	m2	1.3

第　　2 表　　円形型側溝　　数 量 計 算 書　　L=　60.5 m

円形型側溝

S=1:20

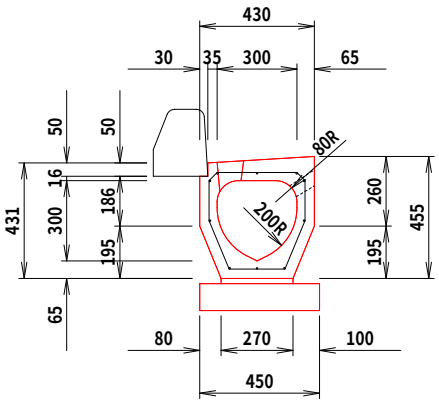

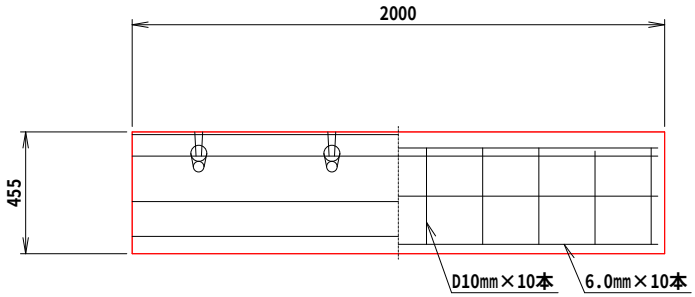


材 料 表　　10.0m当り

名　称	単位	数 量	摘要
円 形 側 溝	個	5	300AG×2000
敷モルタル	m3	0.03	1:3
基 礎 砕 石	m2	4.50	RC-40　t=100mm


種　別	規　格	計　算　式		単 位	数　量
延　長		BP　～　NO.1+8.5付近	28.50	m	60.50
		NO.1+17.7付近～NO.3+9.8付近	32.00		
円形型側溝					
側　溝	300AG×2000	5×60.5/10		個	30.0
敷モルタル	1:3	0.03×60.5/10		m3	0.2
基礎砕石	RC-40　t=100mm	4.5×60.5/10		m2	27.2

第　3表　　街渠桝　　数量計算書　　N=　4.0　基


平面図

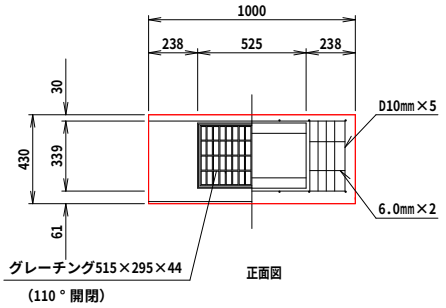

側面図

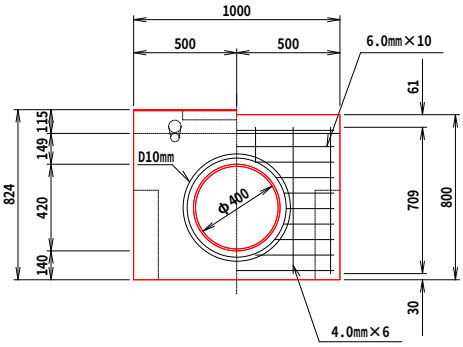

正面図

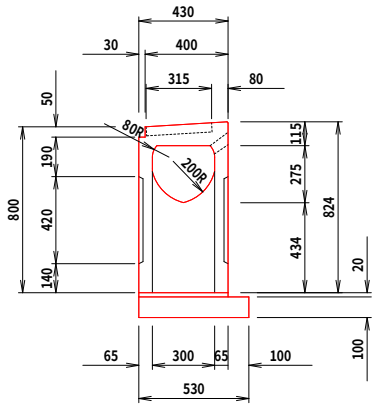



材料表　　1基当り

名　称	単位	数量	摘要
街渠桝	個	1	300AM×1000
敷モルタル	m3	0.009	1:3
基礎砕石	m2	0.53	RC-40　t=100mm
鋼製蓋	枚	1	T-25 515×295×44

横断管渠(コンクリート管)

S=1:10



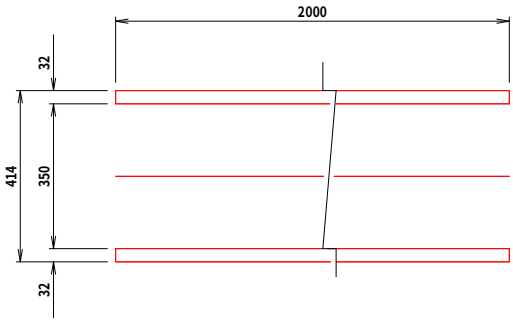


種　別	規　格	計　算　式		単位	数　量
延　長		平面図より	4.00	基	4.00

街渠桝		平面図より		
街渠桝	300AM×1000	4	基	4.0
敷モルタル	1:3	0.009×4	m3	0.04
基礎砕石	RC-40　t=100mm	0.53×4	m2	2.1
横断管渠	コンクリート管(φ350)	0.4×4	m	1.6

第　4表　歩車道境界ブロック 数 量 計 算 書　　L=　60.5 m


標 準 B型

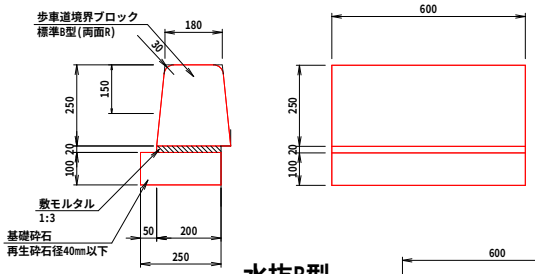

材 料 表　　10.0m当り

名　称	単位	数 量	摘要
境界ブロック	個	16.67	標準B型
敷モルタル	m3	0.05	1:3
基 礎 砕 石	m2	2.50	RC-40　t=100mm


水抜B型

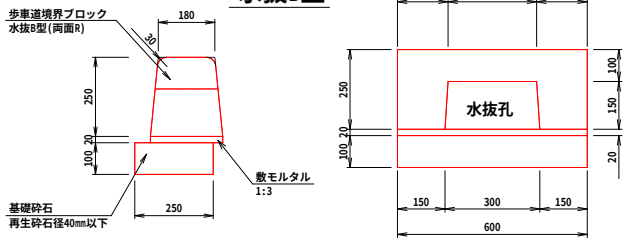

材 料 表　　1個当り

名　称	単位	数 量	摘要
境界ブロック	個	1	水抜B型
敷モルタル	m3	0.005	1:3
基 礎 砕 石	m2	0.15	RC-40　t=100mm


擦付けB型



材 料 表　　1個当り

名　称	単位	数 量	摘要
境界ブロック	個	1	
敷モルタル	m3	0.005	1:3
基 礎 砕 石	m2	0.15	RC-40　t=100mm

乗入(B型)

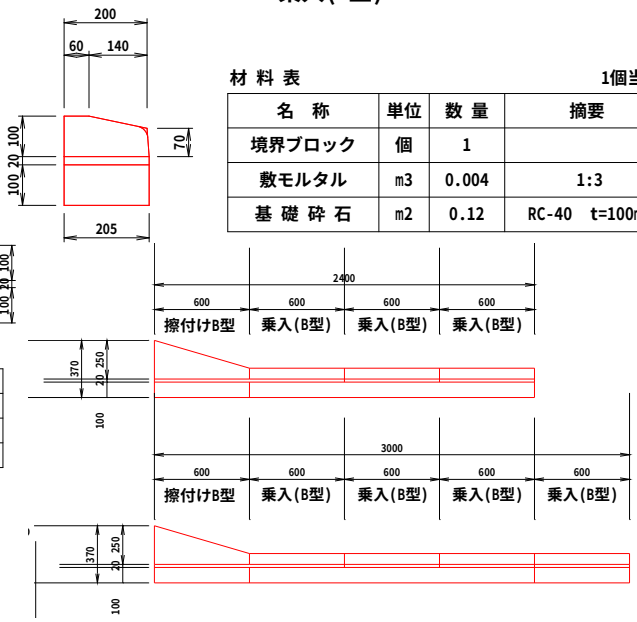


材 料 表　　1個当り

名　称	単位	数 量	摘要
境界ブロック	個	1	
敷モルタル	m3	0.004	1:3
基 礎 砕 石	m2	0.12	RC-40　t=100mm

種　別	規　格	計　算　式		単 位	数　量
延　長	平面図より	28.50+32.0	60.50	m	60.50

歩車道境界ブロック				
標準型	標準B型	平面図より　(23.7+24.8)×16.67/10	個	80.8
敷モルタル	1:3	平面図より　(23.7+24.8)×0.05/10	m3	0.2
基礎砕石	RC-40　t=100mm	平面図より　(23.7+24.8)×2.5/10	m2	12.1
水抜孔あり	水抜B型	平面図より　4+7	個	11.0
敷モルタル	1:3	平面図より　11×0.005	m3	0.06
基礎砕石	RC-40　t=100mm	平面図より　11×0.15	m2	1.7
擦り付け部	擦付けB型	平面図より　1+1	個	2.0
敷モルタル	1:3	平面図より　2×0.005	m3	0.01
基礎砕石	RC-40　t=100mm	平面図より　2×0.15	m2	0.3
乗入れ部	乗入れB型	平面図より　3+4	個	7.0
敷モルタル	1:3	平面図より　7×0.004	m3	0.03
基礎砕石	RC-40　t=100mm	平面図より　7×0.12	m2	0.8

第　　5 表　　床版工　　数 量 計 算 書　　L=　45.0 m

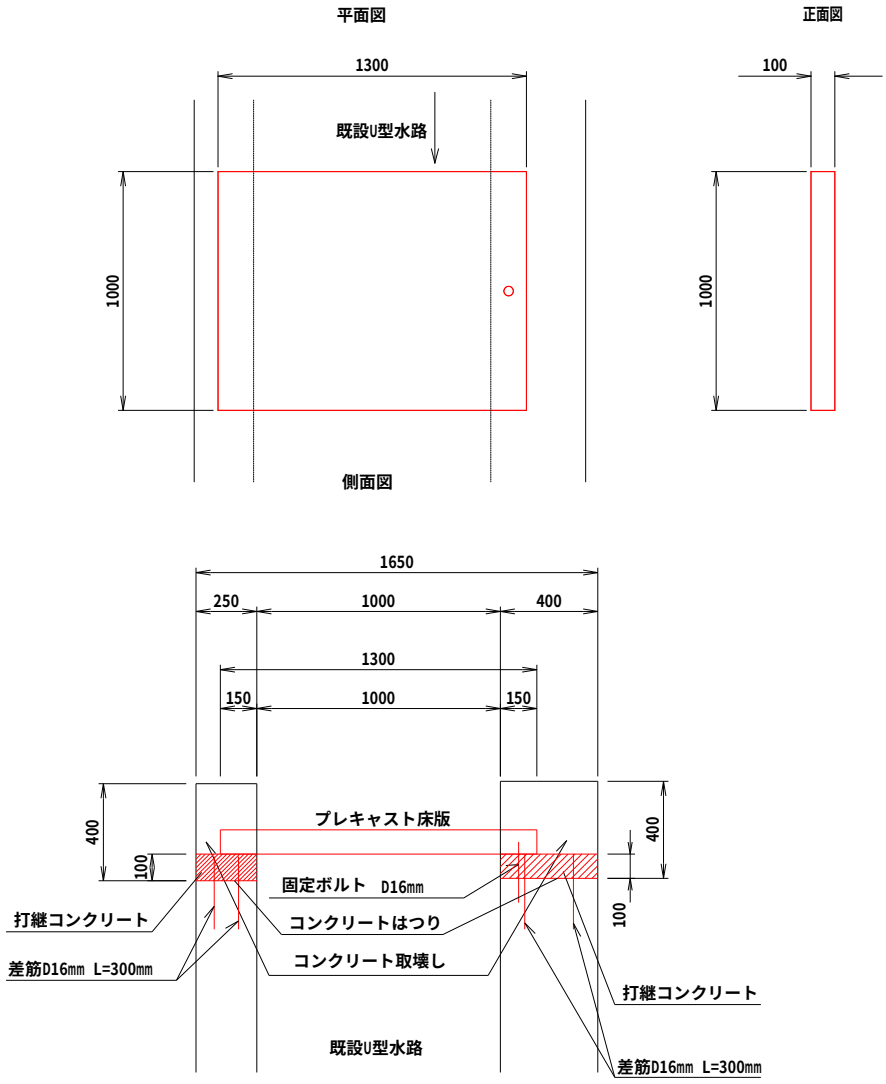


コンクリートはつり面積　：(0.4+0.25)×45.0　=29.3m2

種　別	規　格	計　算　式		単 位	数 量
延　長	構造図7/8より	1.75*2+11.0+1.5+29.0	45.00	m	45.00

床 版 橋		構造図7/8より		
床　　版	W=1.00×L=1.30	11+29	枚	40.0
床　　版	W=1.50×L=1.30	1	枚	1.0
床　　版	W=1.75×L=1.30	2	枚	2.0
固定ボルト	D16mm L=300mm	0.3×43×1.56	kg	20.124
支 承 材	瀝青質　t=10mm	0.3×45	m2	13.5
打継コンクリート	σck=21N/mm2	(0.1×0.25+0.1×0.4)×45	m3	2.93
型　　枠	一般型枠	0.1×45×4	m2	18.0
鉄　　筋	D16mm L=0.30m	45/0.3×0.3×4×1.56	kg	280.80
取壊し(鉄筋Con)	H=0.4,W=左岸0.4,右岸0.25	(0.4×0.25+0.4×0.4)×45	m3	11.7
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	削孔　φ20mm	45/0.3×4	孔	600
(差筋用)		45/0.3×0.2×4	m	120.0
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	削孔　φ20mm		孔	43.0
(固定ボルト)		43×0.2	m	8.6

第　　6 表　　境界壁　　数 量 計 算 書　　L=　56.6 m

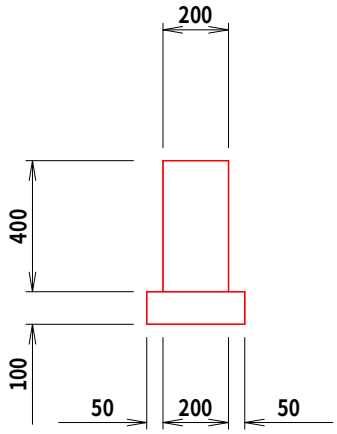

材 料 表　　10.0m当り

名　称	単位	数 量	摘　要
コンクリート	m3	0.80	σck=18N/ mm2
型　　枠	m2	8.00	一般型枠
目　地　材	m2	0.08	瀝青質 t=10mm
基 礎 砕 石	m2	3.00	RC-40　t=100mm


種　別	規　格	計　算　式		単 位	数　量
延　長	平面図より	25.8+30.8	56.60	m	56.60

境界壁				
コンクリート	σck=18N/mm2	0.8×56.6/10	m3	4.53
型　　枠	一般型枠	8.0×56.6/10	m2	45.3
目　地　材	瀝青質　t=10mm	0.08×56.6/10	m2	0.5
基 礎 砕 石	RC-40　t=100mm	3.0×56.6/10	m2	17.0

第　7表　　撤去工　　数量計算書　　L=　　m

転落防止柵(門型)撤去


N=4箇所

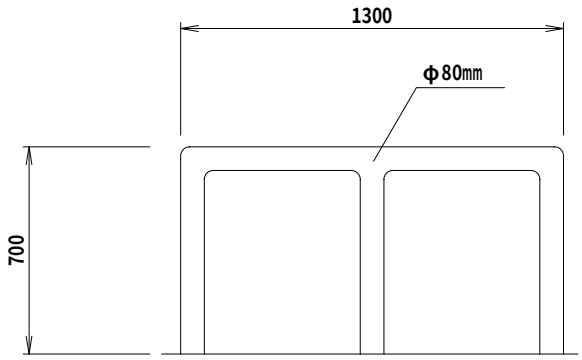

既設コンクリート取壊し

NO.0付近，NO.1+5付近
NO.1+17 付近，NO.3+6.2付近

転落防止柵(パネル型)撤去

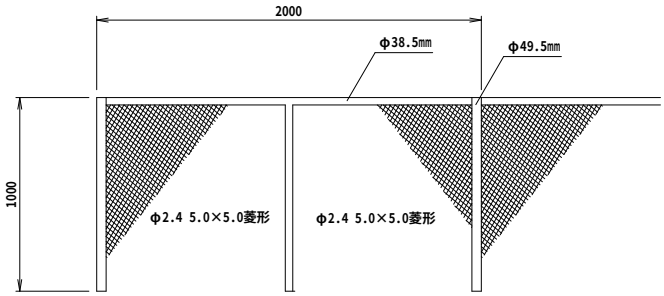


NO.0+10付近～NO.1+5付近　L=14.00m
NO.1+17 付近～NO.3+6.2付近　L=28.50m


種　別	規　格	計　算　式		単位	数　量
延　長				m	

転落防止柵	門　型	構造図8/8より　1.30×4	m	5.2
	パネル型	構造図8/8より　(14.0+28.5)	m	42.50
	ガードレール	平面図より構造物用　(1.7+13.9+28.5)	m	44.10
	ビーム	44.1×32.9	kg	1450.89
	支　柱	25×13.8	kg	345.00

第　8-1 表　　取壊し工(1)　　数 量 計 算 書　　L=　　m

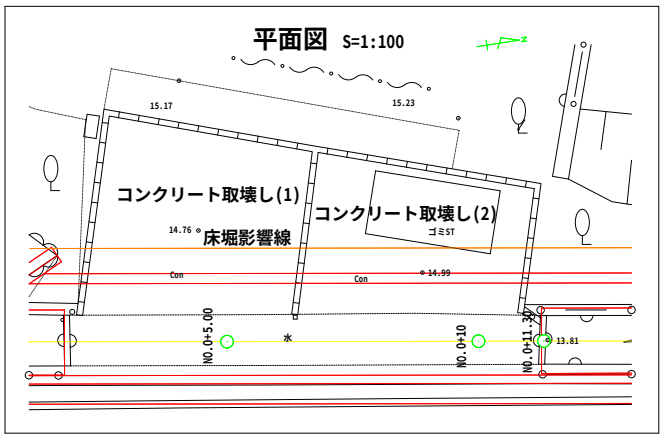


コンクリート取壊し(1) 展開図
S=1:100

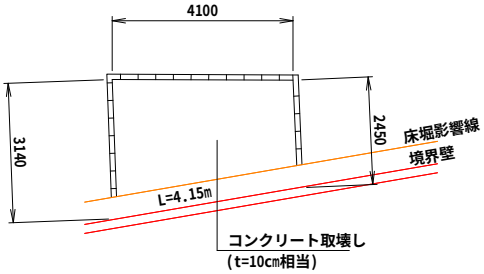

コンクリート取壊し：(2.45+3.14-1.00)/2×4.1= 9.41m2
コンクリートカッター：L= 4.15m


コンクリート取壊し(2) 展開図
S=1:100

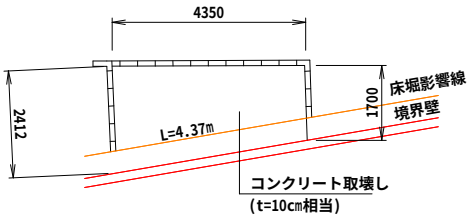


コンクリート取壊し：(1.70+2.412-1.00)/2×4.35= 6.77m2
コンクリートカッター：L=4.37m

種　別	規　格	計　算　式		単 位	数　量
延　長					
		構造図7/8より			
コンクリート取壊し	既設床部分	(2.45+3.14-1)/2×4.1+(1.70+2.412-1.0)/2×4.35		m2	16.2
		16.2×0.10		m3	1.6
カッター	コンクリート用	4.15+4.37		m	8.5

第　8-2 表　　取壊し工(2)　　数 量 計 算 書　　L=　　m

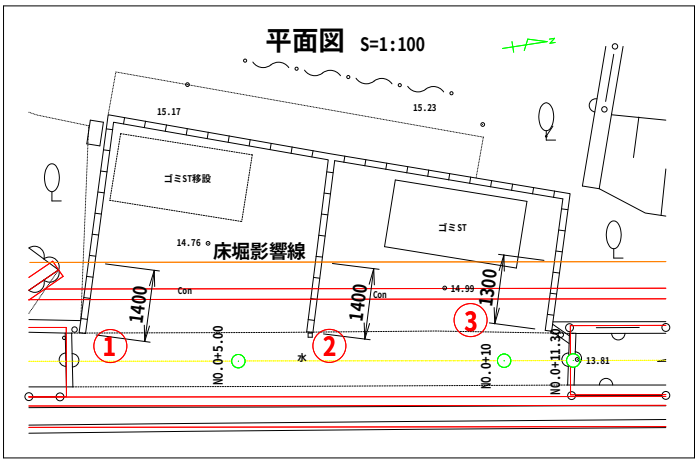


① ブロック塀
S=1:20




A=1.40×2.0=2.80m2

② ブロック塀
S=1:20



A=1.40×1.7=2.38m2

③ ブロック塀
S=1:20




A=1.30×1.30=1.69m2

種　別	規　格	計　算　式		単 位	数　量
延　長				m	
取り壊し		構造図8/8より			
	既設ブロック塀	(2.8+2.38+1.69)×0.1		m3	0.7


第　8-3 表　　取壊し工(3)　　数 量 計 算 書　　L=　　m

NO.0付近　取壊し




V：0.98×0.12×0.76=0.09m3

NO.0+11.3付近 取壊し




V：1.00×0.12×0.77=0.09m3

NO.1+5.4付近 取壊し

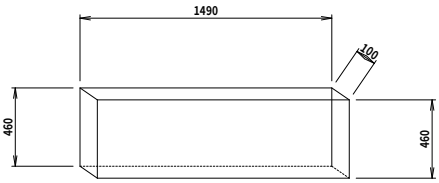


V：1.49×0.10×0.46=0.07m3

NO.1+15.0付近 取壊し

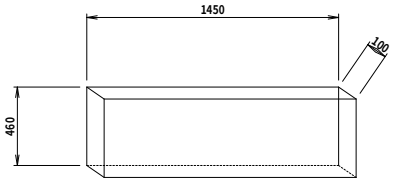

V：1.45×0.10×0.46=0.07m3

NO.3+6.2付近 取壊し

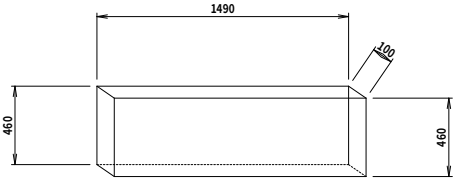

V：1.49×0.10×0.46=0.07m3


種　別	規　格	計　算　式		単 位	数　量
延　長				m	


取り壊し	既設壁	構造図8/8より　0.09+0.09＋0.07+0.07+0.07	m3	0.39

第　　9表

コンクリート舗装　数量計算書


L=　　m

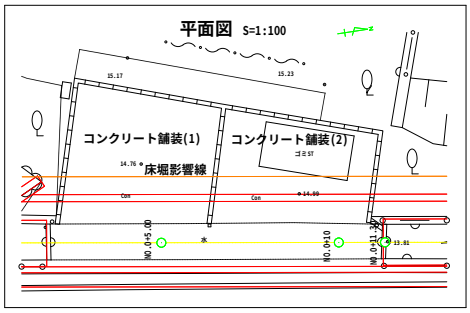

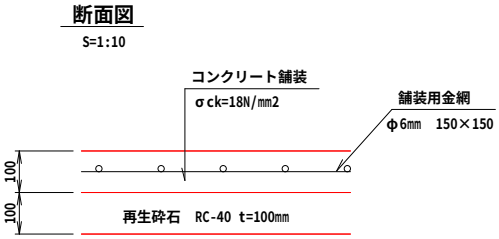

コンクリート舗装(1)　展開図


S=1:100

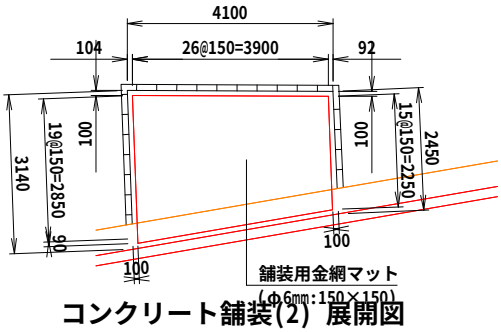

コンクリート舗装　：(2.45+3.14)/2×4.1　　=11.46m2
再生砕石(RC-40)　：(2.45+3.14)/2×4.1　　=11.46m2
舗装用金網マット　：100m2当たりA=96m2 以下相当とする。
(φ6mm:150×150)

コンクリート舗装(2)　展開図

S=1:100

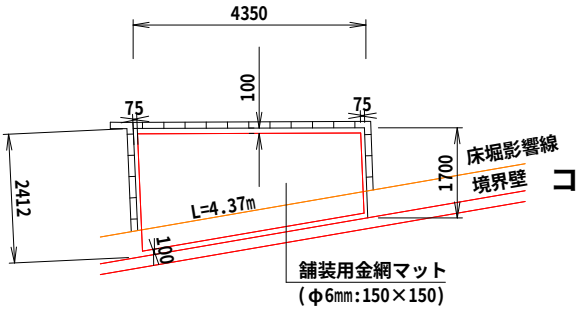

コンクリート舗装　：(1.70+2.412)/2×4.35　　= 8.94m2
再生砕石(RC-40)　：(1.70+2.412)/2×4.35　　= 8.94m2
舗装用金網マット　：100m2当たり96.0m2以下相当とする。
(φ6mm:150×150)

コンクリート舗装合計((1)～(2))

コンクリート舗装　：11.46+8.94　　= 20.40m2
　　20.40×0.10　　= 2.04m3
再生砕石(RC-40)　：11.46+8.94　　= 20.40m2
舗装用金網マット　：(2.25+2.94)/2×3.9+(1.50+2.212)/2×4.20　　=17.9m2
(φ6mm:150×150)

種　別	規　格	計　算　式		単位	数　量
延　長					

		構造図7/8より		
コンクリート舗装	t=10cm	(2.45+3.14)/2×4.1+(1.70+2.412)/2×4.35	m2	20.4
再生砕石	RC-40　t=10cm	(2.45+3.14)/2×4.1+(1.70+2.412)/2×4.35	m2	20.4
舗装用網マット	φ6mm　150×150	(2.25+2.94)/2×3.9+(1.50+2.212)/2×4.20	m2	17.9

土工　　数量計算表

測点	単距離	14K			94K			B4-D			備考
		断面積	平均断面積	立積	断面積	平均断面積	立積	断面積	平均断面積	立積	
NO.0	0.000	1.0			0.3			0.4			
NO.0+5.0	5.000	0.9	0.95	4.8	0.6	0.45	2.3	0.3	0.35	1.8	
NO.0+11.3	6.300	0.9	0.90	5.7	0.7	0.65	4.1	0.3	0.30	1.9	
NO.1	8.700	1.1	1.00	8.7	0.1	0.40	3.5	0.4	0.35	3.0	
NO.1+5.4	5.400	1.1	1.10	5.9	0.3	0.20	1.1	0.4	0.40	2.2	
NO.1+7.2	1.800	1.1	1.10	2.0	0.3	0.30	0.5	0.6	0.50	0.9	
NO.1+9.5	2.300	0.6	0.85	2.0	0.0	0.15	0.3	0.2	0.40	0.9	
小　計	29.50			29.1			11.8			10.7	
NO.1+17.0		1.1			0.4			0.4			
NO.2	3.000	1.1	1.10	3.3	0.4	0.40	1.2	0.4	0.40	1.2	
NO.2+10	10.000	1.1	1.10	11.0	0.5	0.45	4.5	0.4	0.40	4.0	
NO.3	10.000	1.1	1.10	11.0	0.5	0.50	5.0	0.4	0.40	4.0	
NO.3+6.2	6.200	1.1	1.10	6.8	0.1	0.30	1.9	0.4	0.40	2.5	
NO.3+8.0	1.800	1.1	1.10	2.0	0.1	0.10	0.2	0.4	0.40	0.7	
NO.3+10.2	2.200	0.6	0.85	1.9	0.0	0.05	0.1	0.0	0.20	0.4	
小　計	33.20			36.0			12.9			12.8	
合計	62.700			65.1			24.7			23.5	

土工　　数量計算表

測点	単距離	BV3			As1			As2			備考
		断面積	平均断面積	立積	幅	平均幅	面積	幅	平均幅	面積	
NO.0		0.2			0.5			1.81			
NO.0+5.0	5.000	0.2	0.20	1.0	0.5	0.50	2.5	1.81	1.81	9.1	
NO.0+11.3	6.300	0.2	0.20	1.3	0.5	0.50	3.2	1.81	1.81	11.4	
NO.1	8.700	0.2	0.20	1.7	0.5	0.50	4.4	1.81	1.81	15.7	
NO.1+5.4	5.400	0.2	0.20	1.1	0.5	0.50	2.7	1.81	1.81	9.8	
NO.1+7.2	1.800	0.2	0.20	0.4	0.5	0.50	0.9	1.81	1.81	3.3	
NO.1+9.5	2.300	0.2	0.20	0.5	0.5	0.50	1.2	1.81	1.81	4.2	
小　計	29.50			6.0			14.9			53.5	
NO.1+17.0		0.2			0.5			1.81			
NO.2	3.000	0.2	0.20	0.6	0.5	0.50	1.5	1.81	1.81	5.4	
NO.2+10	10.000	0.2	0.20	2.0	0.5	0.50	5.0	1.81	1.81	18.1	
NO.3	10.000	0.2	0.20	2.0	0.5	0.50	5.0	1.81	1.81	18.1	
NO.3+6.2	6.200	0.2	0.20	1.2	0.5	0.50	3.1	1.81	1.81	11.2	
NO.3+8.0	1.800	0.2	0.20	0.4	0.5	0.50	0.9	1.81	1.81	3.3	
NO.3+10.2	2.200	0.2	0.20	0.4	0.5	0.50	1.1	1.81	1.81	4.0	
小　計	33.20			6.6			16.6			60.1	
合計	62.700			12.6			31.5			113.6	

土工　　数量計算表

測点	単距離	T			CoT			石積取壊し			備考
		幅	平均幅	面積	断面積	平均断面積	立積	断面積	平均断面積	立積	
NO.0	0.000	0.8			0.2			0.4			
NO.0+5.0	5.000	0.8	0.80	4.0	0.1	0.15	0.8	0.0	0.20	1.0	
NO.0+11.3	6.300	0.8	0.80	5.0	0.1	0.10	0.6				
NO.1	8.700	0.8	0.80	7.0	0.2	0.15	1.3				
NO.1+5.4	5.400	0.8	0.80	4.3	0.2	0.20	1.1				
NO.1+7.2	1.800	0.8	0.80	1.4	0.0	0.10	0.2				
NO.1+9.5	2.300	0.5	0.65	1.5	0.0	0.00	0.0				
小　計	29.50			23.2			4.0			1.0	
NO.1+17.0		0.8			0.2						
NO.2	3.000	0.8	0.80	2.4	0.2	0.20	0.6				
NO.2+10	10.000	0.8	0.80	8.0	0.2	0.20	2.0				
NO.3	10.000	0.8	0.80	8.0	0.2	0.20	2.0				
NO.3+6.2	6.200	0.8	0.80	5.0	0.2	0.20	1.2				
NO.3+8.0	1.800	0.8	0.80	1.4	0.0	0.10	0.2				
NO.3+10.2	2.200	0.5	0.65	1.4	0.0	0.00	0.0				
小　計	33.20			26.2			6.0				
合計	62.700			49.4			10.0			1.0	

土工　　数量計算表

測点	単距離	AsT									備考
		断面積	平均断面積	立積	断面積	平均断面積	立積	断面積	平均断面積	立積	
NO.0	0.000	0.5									
NO.0+5.0	5.000	0.5	0.50	2.5							
NO.0+11.3	6.300	0.5	0.50	3.2							
NO.1	8.700	0.5	0.50	4.4							
NO.1+5.4	5.400	0.5	0.50	2.7							
NO.1+7.2	1.800	0.5	0.50	0.9							
NO.1+9.5	2.300	0.5	0.50	1.2							
小　計	29.50			14.9							
NO.1+17.0		0.5									
NO.2	3.000	0.5	0.50	1.5							
NO.2+10	10.000	0.5	0.50	5.0							
NO.3	10.000	0.5	0.50	5.0							
NO.3+6.2	6.200	0.5	0.50	3.1							
NO.3+8.0	1.800	0.5	0.50	0.9							
NO.3+10.2	2.200	0.5	0.50	1.1							
小　計	33.20			16.6							
合計	62.700			31.5			0.0			0.0	