


香我美中学校駐輪場舗装改修工事

数量計算書
実施設計

かんたん側溝

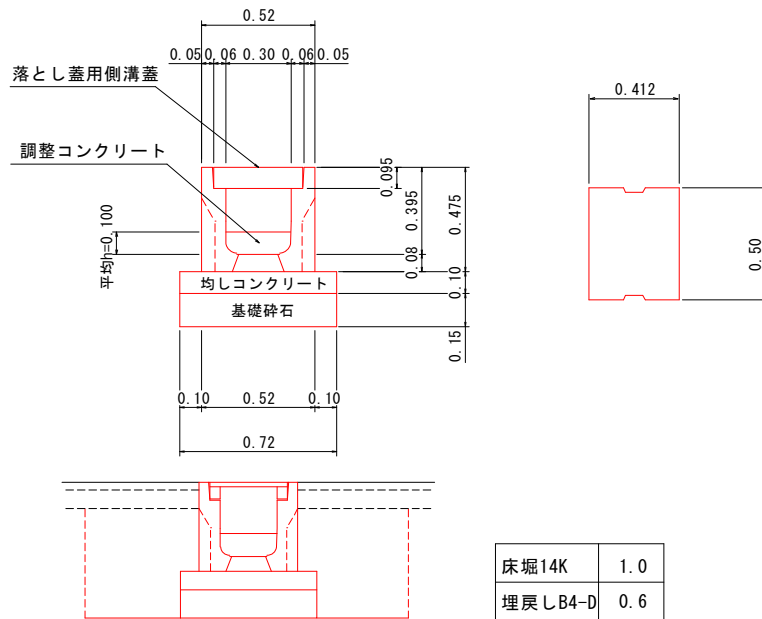

床堀(14K)

1.0 × 10.00 = 10.0m3

埋戻し(B4-D)

0.6 × 10.00 = 6.0m3

かんたん側溝(300 × 300 縦断用 落とし蓋用側溝)

= 5.00本

調整コンクリート($\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$)

0.134 × 0.300 × 10.00 = 0.40m3

均しコンクリート($C=170\text{kg/m}^3$)

0.720 × 0.100 × 10.00 = 0.72m3

均しコンクリート型枠

0.10 × 10.00 × 2.0 = 2.00m2

基礎碎石(RC-40 t=150)

0.720 × 10.00 = 7.20m2

削孔($\Phi 150$ L=0.10)

= 1.0箇所


落とし蓋用側溝蓋(300用) ※総延長29.82m当り

= 28.48枚

鋼製グレーチング(300用) ※総延長29.82m当り

= 15.58枚

舖裝構成

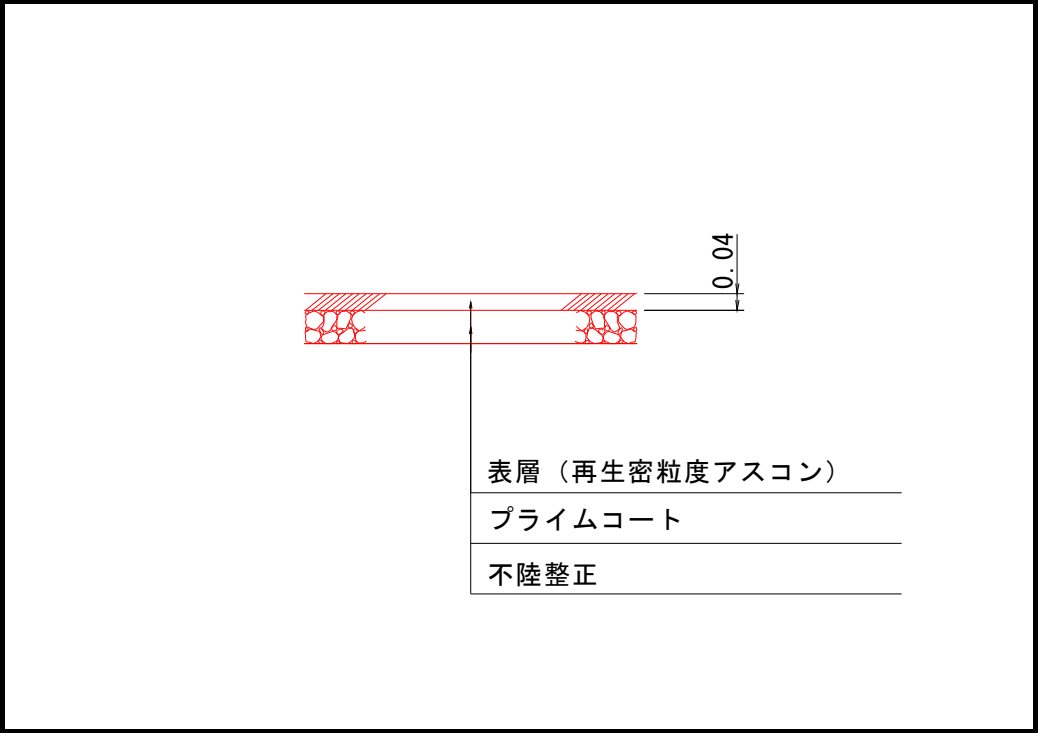

不陸整正

表層(再生密粒度アスコン)

	=	478.40m2
--	---	----------

不陸整正

	=	478.40m2
--	---	----------

既設舗装取壊し

$$= 478.40 \text{ m}^2$$

舖裝処分

$$478.40 \times 0.04 = 19.14\text{m3}$$

--

--

--

--

--

--	--

--

--	--