


S=1 : 100



S=1 : 100

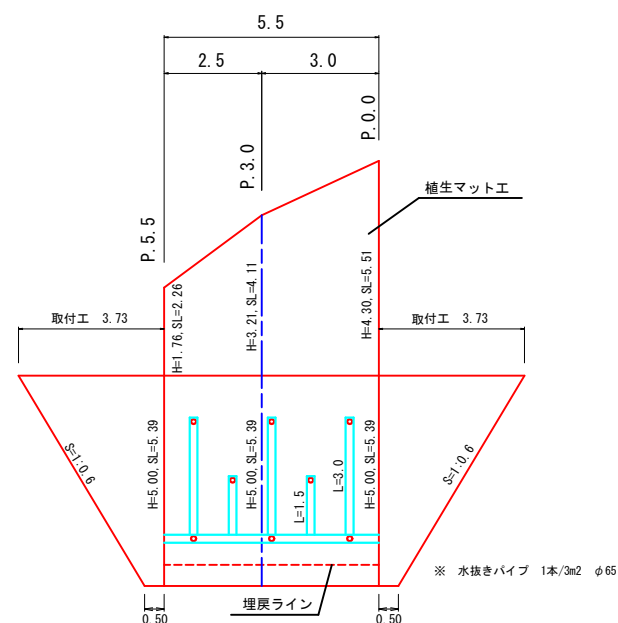

掘削(へーラインを含む)	$V = ((14.1 + 7.9) / 2) * 3.0 + ((7.9 + 5.6) / 2) * 2.5$	= 49.9m ³
床掘	$V = 1.0 * 5.5$	= 5.5m ³
埋戻	$V = 0.2 * 5.5$	= 1.1m ³
法面整形	$A = ((5.5 + 4.1) / 2) * 3.0 + ((4.1 + 2.3) / 2) * 2.5$	= 22.4m ²
残土処理	$V = 49.9 + 6.1 - (1.0 / 0.9)$	= 54.9m ³
小運搬(土, L=40m)	$V = 54.9$	= 54.9m ³


コンクリート (18-8-40)	V=3. 8*5. 5	=	20. 9m3
^° -ライソCon (18-8-40)	V=0. 3*5. 5	=	1. 7m3
暗渠排水材 (t30mm, w200mm)	L=3. 0*3+1. 5*2+5. 5	=	17. 5m
単管傾斜足場	A=5. 39*5. 5-0. 5*1. 077*5. 5	=	26. 7m2

植生工(植生マット) A=22.4 = 22.4m²

取付工(練石積, 控250)	$A = (3.73 + 0.50) / 2 \times 5.39 \times 2$	=	22.8m ²
石材	$t = 22.8 \times 4.31 / 10$	=	9.8t
胴込コンクリート(18-8-20)	$V = 22.8 \times 1.22 / 10$	=	2.8m ³
小運搬(石, L=70m)	$V = 22.8 \times 0.25$	=	5.7m ³
小運搬(Con, L=70m)	$V = 2.8$	=	2.8m ³



S=1 : 20

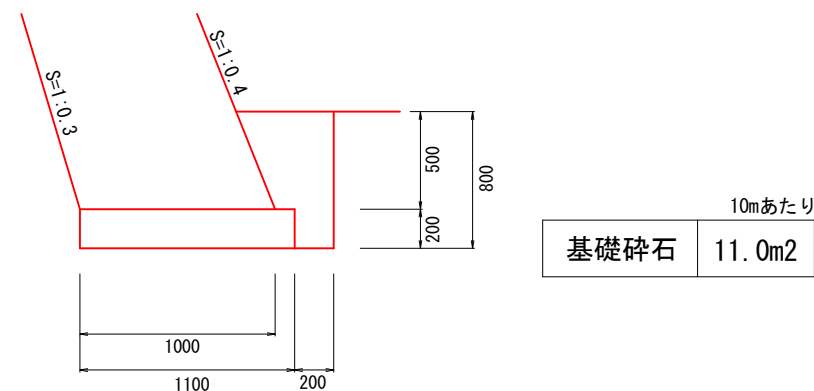

香 南 市			
工事種別	建第07000号 住家防災対策事業 災害がけ 第〇-〇号工事		
図面名称	全 図		
路河川名			
工事箇所	香南市香我美町中西川		
設計種別	実施図	図 面 番 号	1 — 1
事務所名	香南市建設課		
会社名			