





平面図 S=1:1000

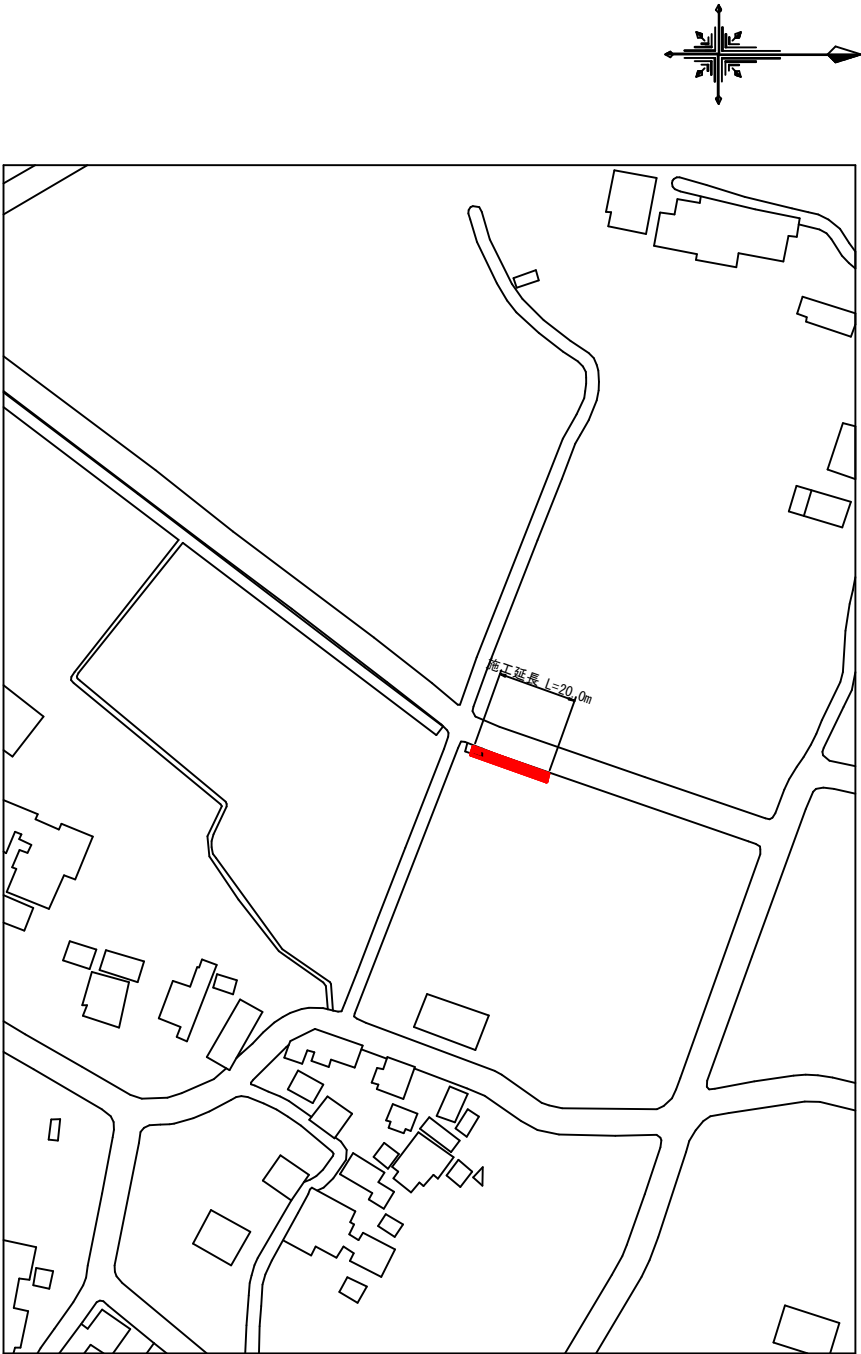


展開図 S=1:100

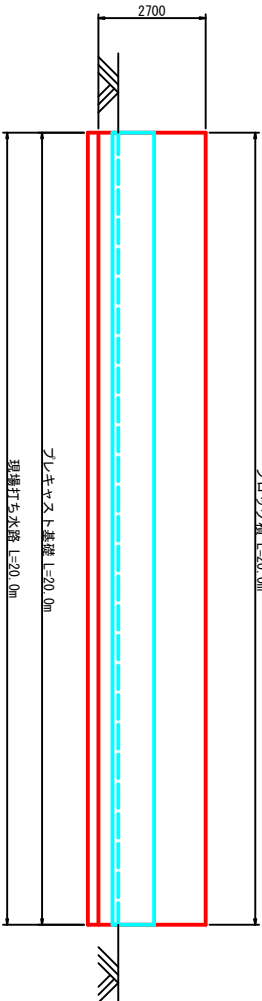


現場打ち水路 S=1:50

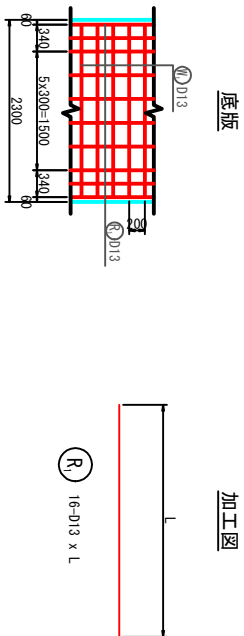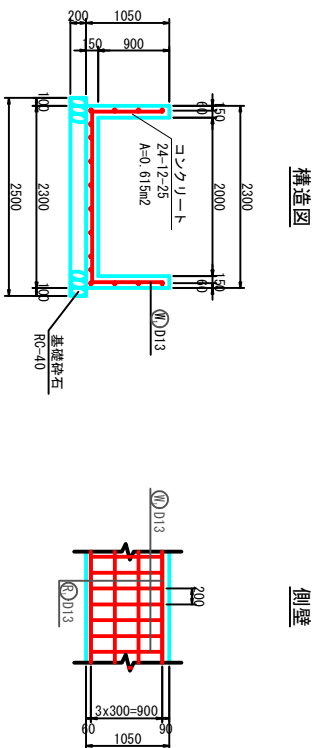


種 別	計 算 式	数 量	単 位
コンクリート	0.615×20.0	12.3	m ³
型枠	3.900×20.0	78.0	m ²
基礎砕石	2.500×20.0	50.0	m ²
目地材	0.615×1	0.62	m ²
鉄筋	(16×20 0+100×3 93) ×0.995	711.0	kg



基礎工 S=1:20

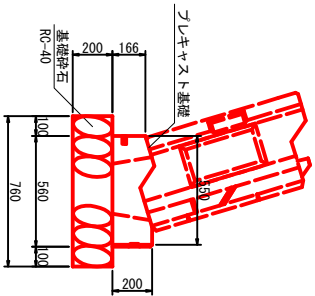

舗装工 S=1:10

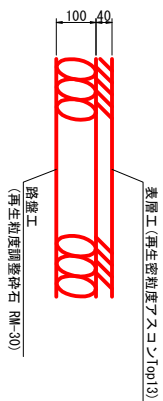

数量計算

工 種	計 算 式	数 量	単 位
土工			
床掘	4.5×20.0	90.0	m ³
埋戻し	2.5×20.0	50.0	m ³
残土処理	90.0-50.0/0.9	34.4	m ³
構造物取壊工			
舗装版切断	0.50×2.20.0	21.0	m
舗装版破碎	0.50×20.0	10.0	m ²
As砕運搬・処理	10.0×0.04	0.4	m ³
無筋の取壊・運搬・処理	1.2×20.0	24.0	m ³
構築工			
大型化ブロック積	2.98×20.0	59.6	m ²
アトラーII同等品 t=450			
開込コンクリート	59.6×0.224	32.5	m ³
裏込砕石	0.4×20.0	8.0	m ³
コンクリート基礎			
排水構造物工			
場所打ち水路			
V=6.15m ³ /10m			
舗装工			
表層工 (厚=1.4m未満) 7/4(4+1)	0.50×20.0	10.0	m ²
再生砕粒度7/25 t=4cm			
路盤工			
再生砕粒度調整砕石 t=10cm	0.50×20.0	10.0	m ²
仮設工			
排水ポンプ			
交通誘導員8			

工 種	数 量
コンクリート基礎	1.05 m ³
基礎砕石	7.00 m ²

香 南 市			
工事名	建第08045号 市道坂目・宮ノ首線路側改修工事		
図面名称	全 図	縮 尺	図 示
路線名	市道坂目・宮ノ首線		
工事箇所	香南市		
設計種別	実 施	図 面	1
事務所名	香南市 建設課	番 号	1