


構造図

S=1:10

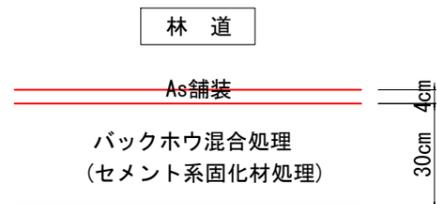


※セメント配合量 3.24t/100m²
(セメント系固化材, フレコン1tパック, 特殊土用)

数量計算

NO	幅	延長	面積	カッター
①	4.4	10.4	45.76	29.6
②	2.4	6.5	15.6	11.3
③	2.3	8.7	20.01	13.3
④	2.1	7.8	16.38	19.8
⑤	2.3	4.3	9.89	13.2
⑥	2.4	4.7	11.28	9.5
⑦	4.5	7.6	34.2	9
⑧	1.8	26.0	46.8	55.6
⑨	2.5	13.1	32.75	18.1
⑩	1.8	19.9	35.82	23.5
⑪	1.8	15.6	28.08	19.2
⑫	1.8	22.6	40.68	26.2
⑬	1.9	2.1	3.99	8
⑭	3.6	4.9	17.64	7.2
⑮	2.0	9.9	19.8	13.9
計		164.1	378.68	277.4

工種	規格	数量	単位
舗装版破碎	t=4cm	379	m ²
処分	As殻	15.2	m ³
舗装版切断		277	m
安定処理 (バックホウ混合)	t=30cm	379	m ²
表層工	平均幅員 t=4cm	379	m ²

位置図

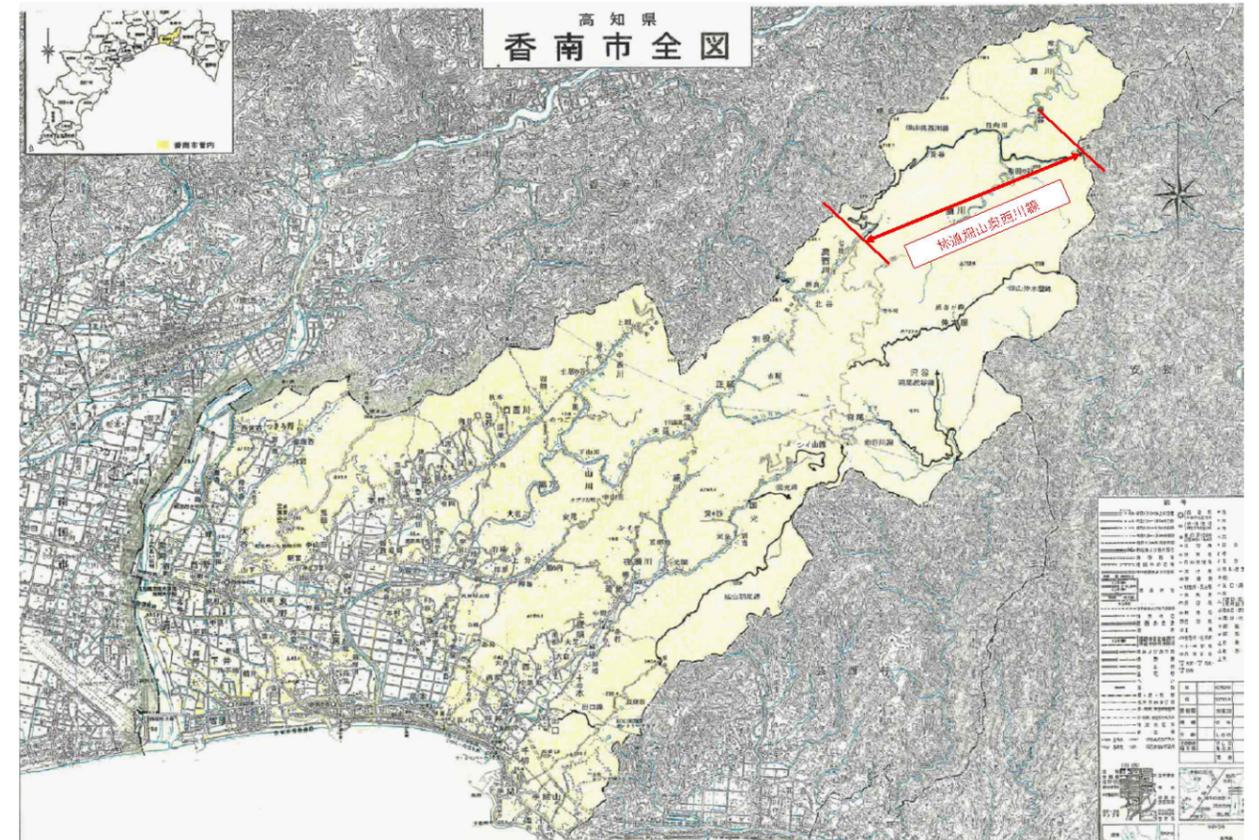

香 南 市			
工事種別	農第07041号 林道畑山奥西川線舗装修繕工事		
図面名称	全 図		
路河川名	林道_畑山奥西川線		
工事箇所	香南市香我美町		
設計種別	実施図	図 面 番 号	1 1
事務所名	香南市農林水産課		
会社名			