
平　面　図


S=1:1000

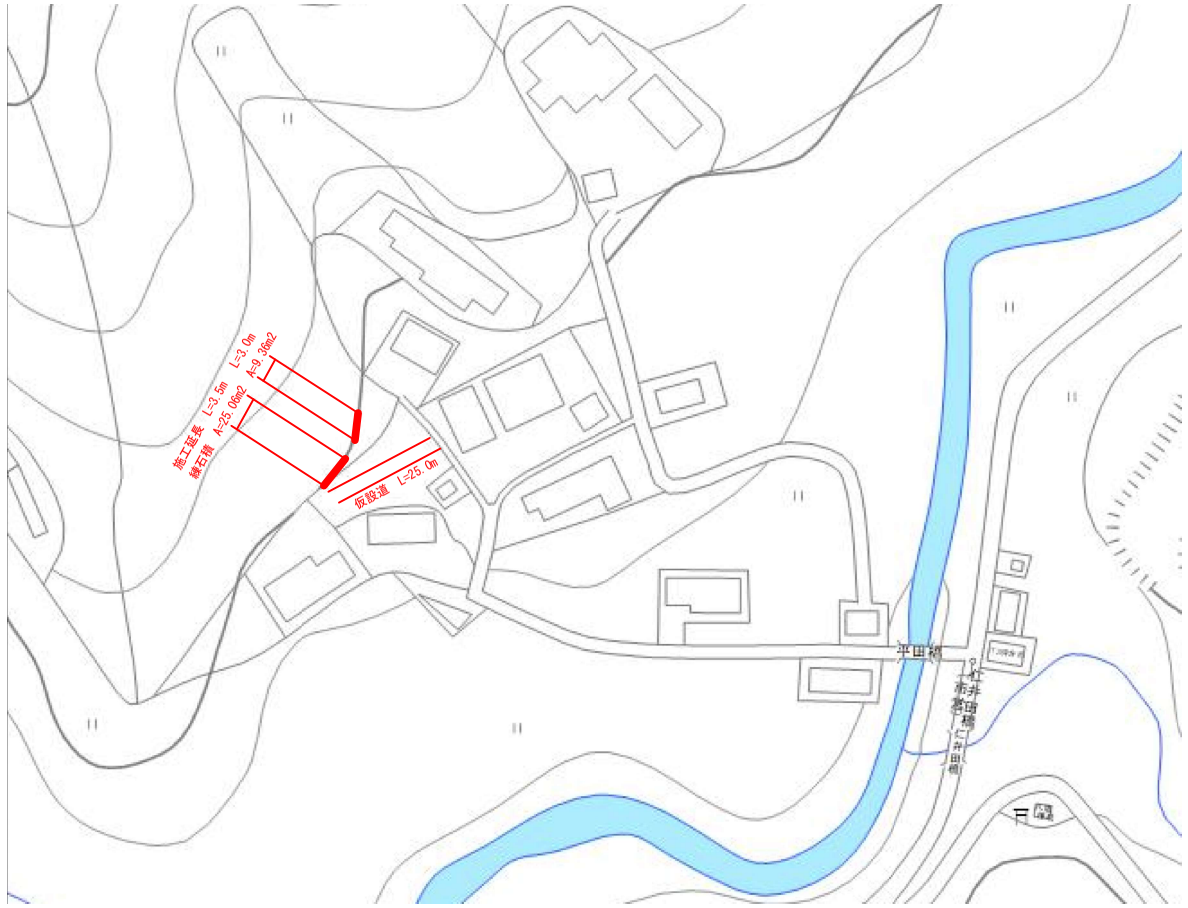

展　開　図

S=1:50

練石積工

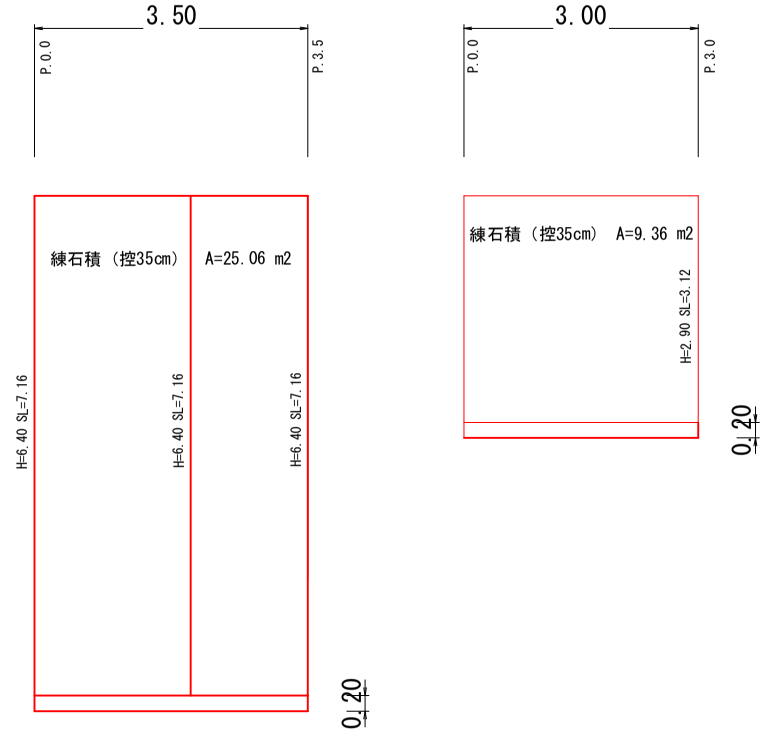


数　量　計　算

工　種	計　算　式		数量	単位
土工				
掘削	4.2*3.5+2.1*3.0	=	21.0	m3
崩土	1.8*3.5+0.9*3.0	=	9.0	m3
埋戻し	0.3*6.5	=	2.0	m3
残土処分	21.0+9.0-(2.0/0.9)	=	27.8	m3
基面整正	0.44*6.5	=	2.9	m2
練石積				
石積（控35cm）	7.16*3.5+3.12*3.0	=	34.4	m2
胴込コンクリート	1.68/10*34.4	=	5.8	m3
裏込砕石（RC-40）	1.9*3.5+0.9*3.0	=	9.4	m3
基礎工	0.71/10*6.5	=	0.5	m3
石材（控35cm）	6.12/10*34.4	=	21.1	t
仮設道	22*1524*3048	=	25.0	m
敷鉄板	3.048*25	=	76.2	m2
	76.2/(1.524*3.048)	=	17	枚
	17*0.802	=	13.6	t

横　断　図

S=1:50


P.2.0(P.0.0~P.3.5)

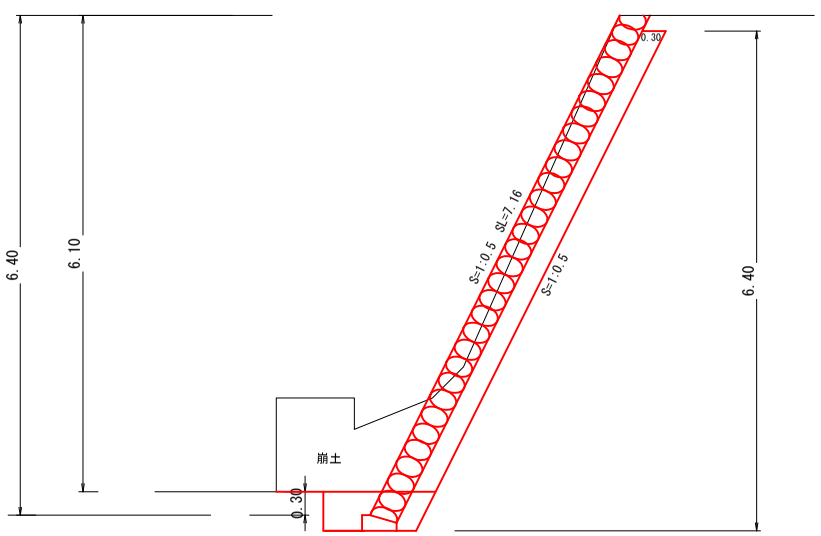

1.0m当り

掘削	4.2 m3
崩土	1.8 m3
埋戻(流用土)	0.3 m3
練石積	7.16 m
裏込材	1.9 m3

P.1.0(P.0.0~P.3.0)

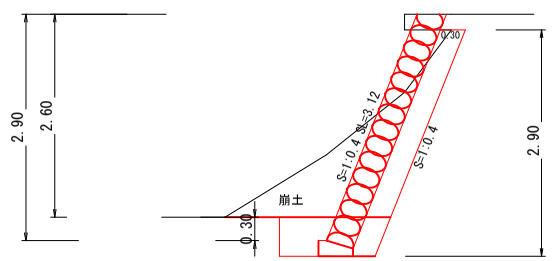


掘削	2.1 m3
崩土	0.9 m3
埋戻(流用土)	0.3 m3
練石積	3.12 m
裏込材	0.9 m3

構　造　図

S=1:20

練石積基礎　S=1:20

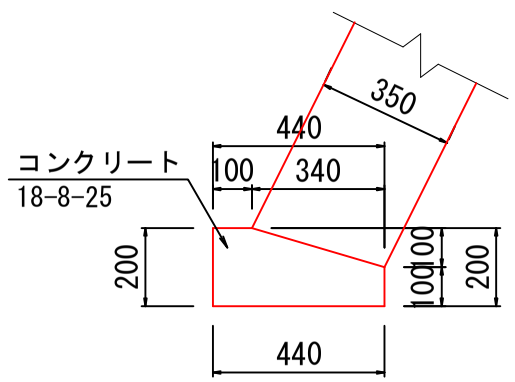

10.0m当り

工　種	数　量
コンクリート	0.71 m3
型枠	3.00 m2

香　南　市			
工事名	単災第2号　正延平田道路災害復旧工事		
図面名称	全　　図	縮　尺	図　示
路線名	正延平田道路		
工事箇所	高知県　香南市　香我美町　正延		
設計種別	実施図	図　面	1
事務所名	香南市　建設課	番　号	1